


Gru a montaggio rapido

Self-erecting Crane • Grue à montage rapide
Schnellmontagekran • Grúa de montaje rapido

CBR 36H-4

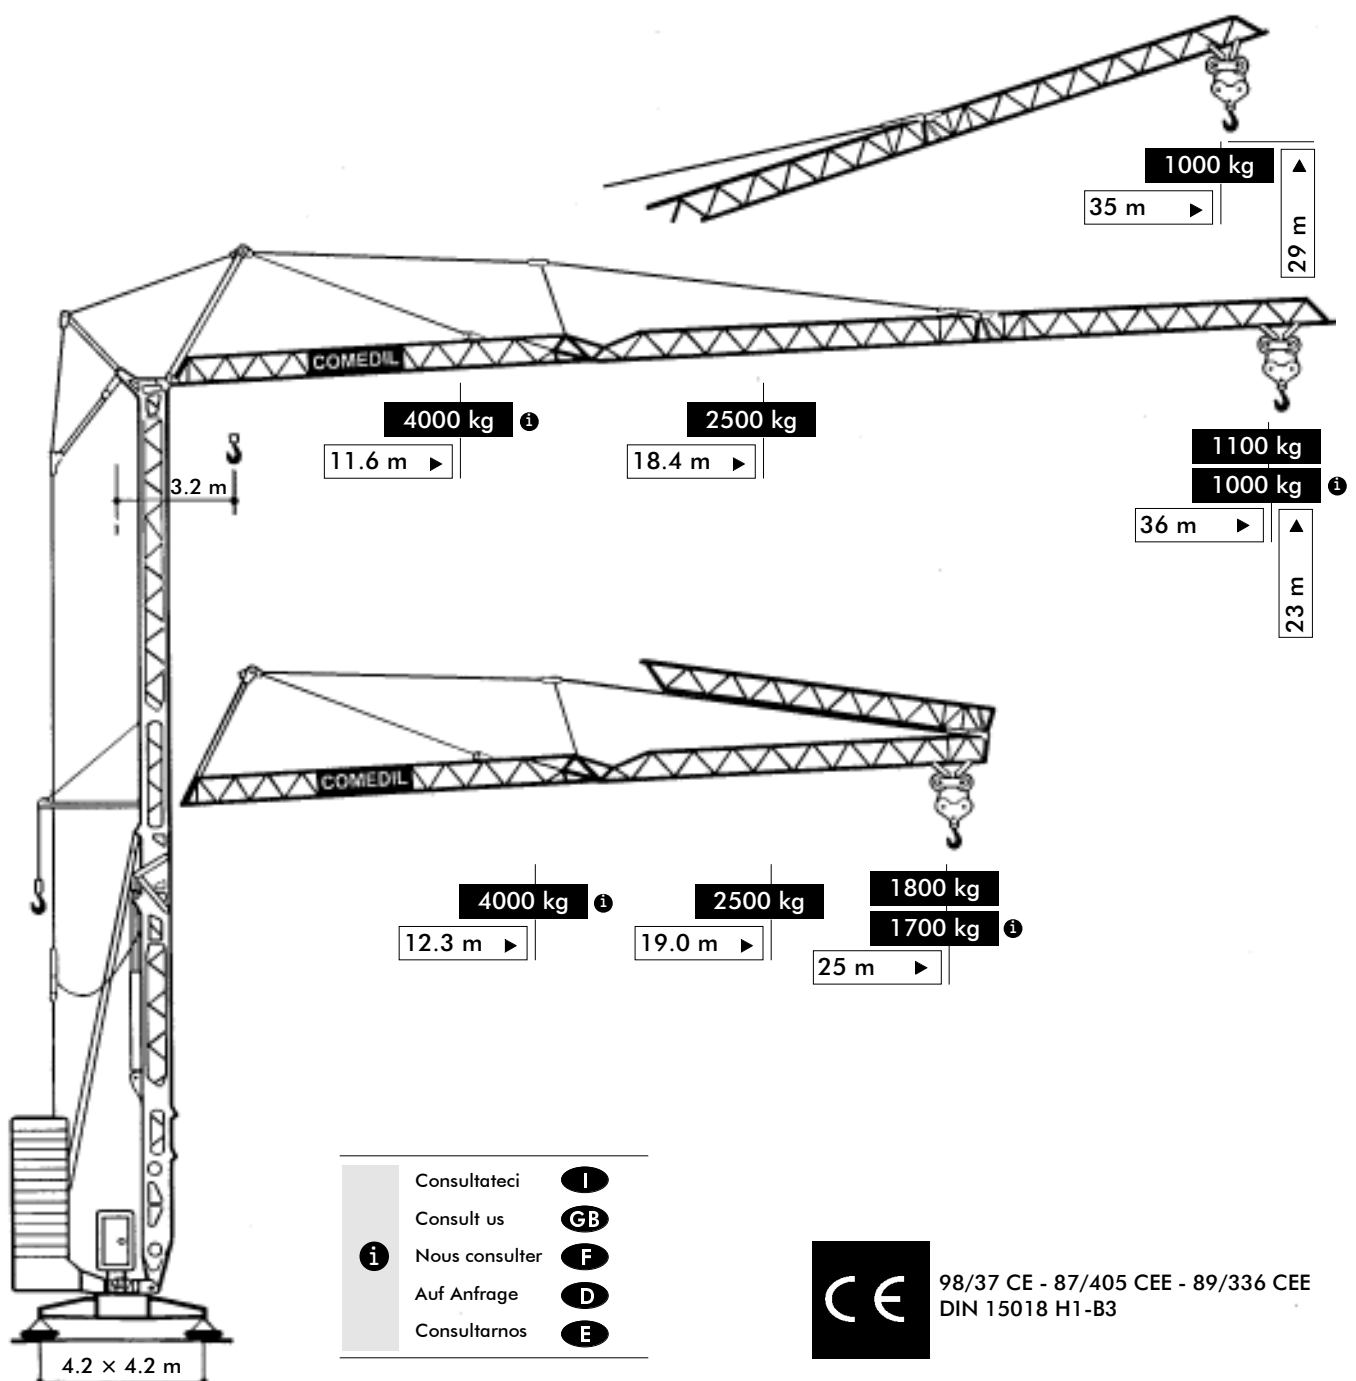

- Consultateci **I**
- Consult us **GB**
- Nous consulter **F**
- Auf Anfrage **D**
- Consultarnos **E**



98/37 CE - 87/405 CEE - 89/336 CEE
DIN 15018 H1-B3





simple, available and cost effective™







- montaggio oleodinamico integrale
- full hydraulic erection
- vollhydraulische Montage
- montage hydraulique intégral
- montaje hidraulico integral

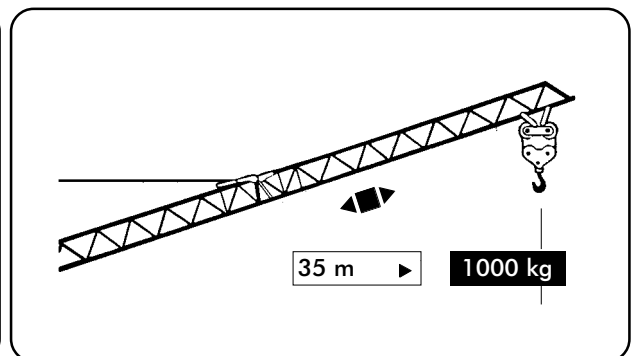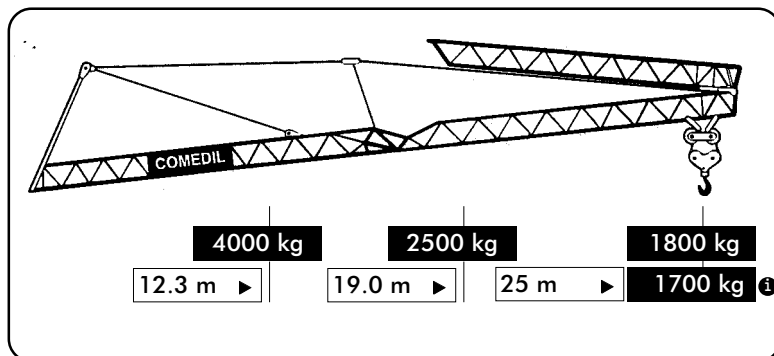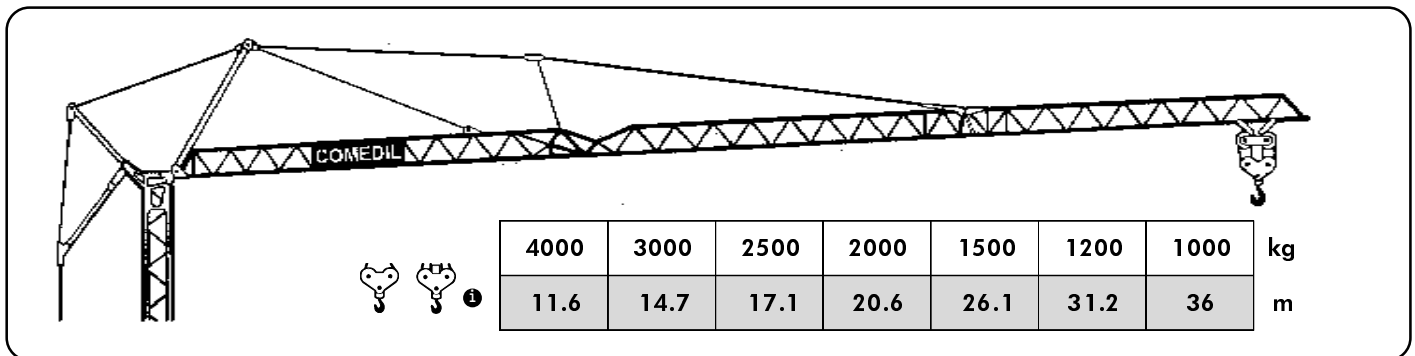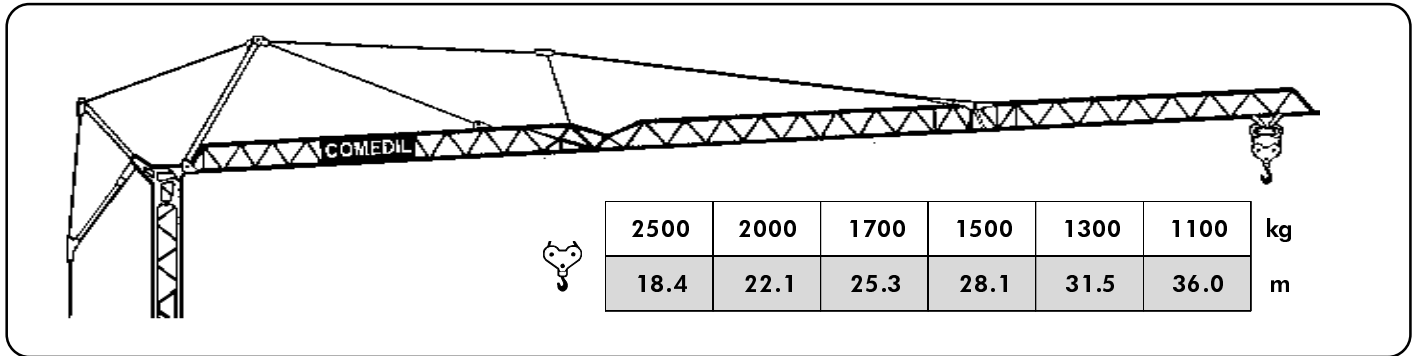- zincatura a caldo torre e freccia
- galvanized tower and jib
- feuerverzinkt
- flèche et mât galvanisés
- torre y pluma cincadas en caliente







- trasportabile con zavorra di montaggio
- trailerable with erection ballast
- verfahrbar mit Montage-Ballast
- transportable avec lest de montage
- transportable con lastre de montaje



CBR 36H-4			⤴			⤵		
			m/min	kg	kW	m/min	kg	kW
Sollevamento Hoisting Levage Heben Elevación			6	2500	2.2	3	4000	2.2
			23	2500	11	11.5	4000	11
			46	1300	11	23	2500	11
Distribuzione • Trolleying • Distribution Katzfahren • Distribución			16/46		3	21/42		3
Rotazione • Slewing • Orientation Schwenken • Orientación			0 - 0.8 tr/min - U/min - rpm		5 daNm	0 - 0.9 tr/min - U/min - rpm		5 daNm
Montaggio • Erection • Montage • Montage • Montaje						2.2 kW		
Potenza elettrica necessaria • Power requirements • Puissance électrique nécessaire Anschlußwert • Potencia electrica necesaria						25 kVA		
Rete elettrica • Main supply • Réseau • Netzstrom • Alimentación						380 V - 50 Hz		
Zavorra • Ballast • Lest • Ballast • Lastre			22500 kg	Peso gru • Crane weight • Poids grue Krangewicht • Peso grua			14000 kg	

- braccio a ripiegamento oleodinamico
- hydraulic jib unfolding
- hydraulisch klappbar Ausleger
- repliage hydraulique de la flèche
- pluma con repliegue hidraulico

COMEDIL CBR 36H-4

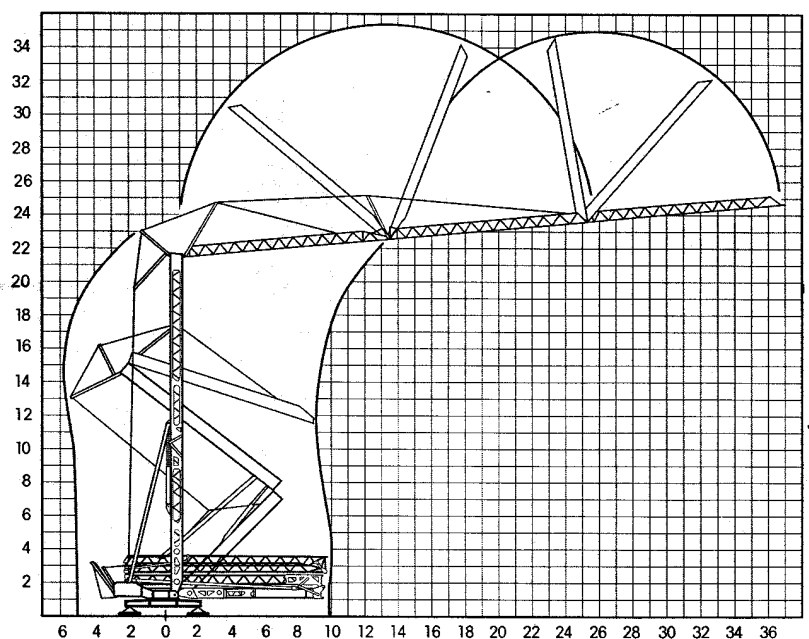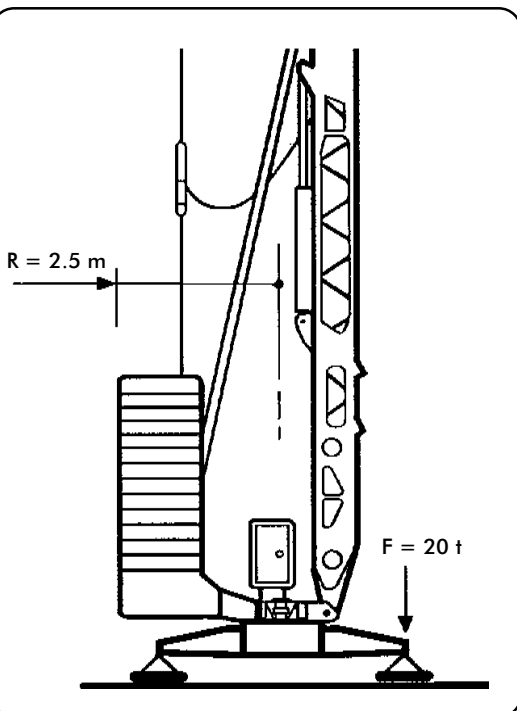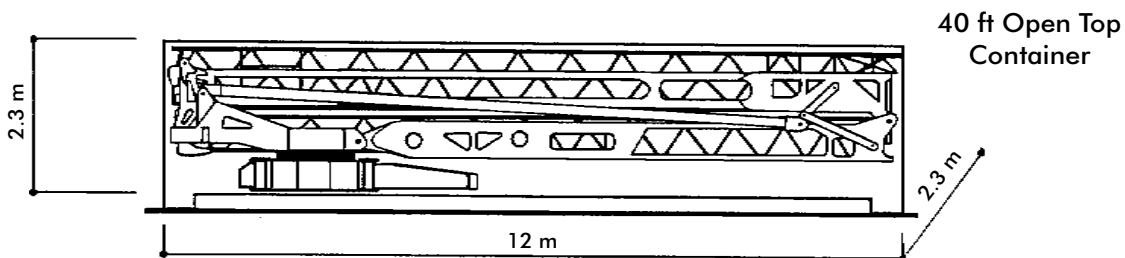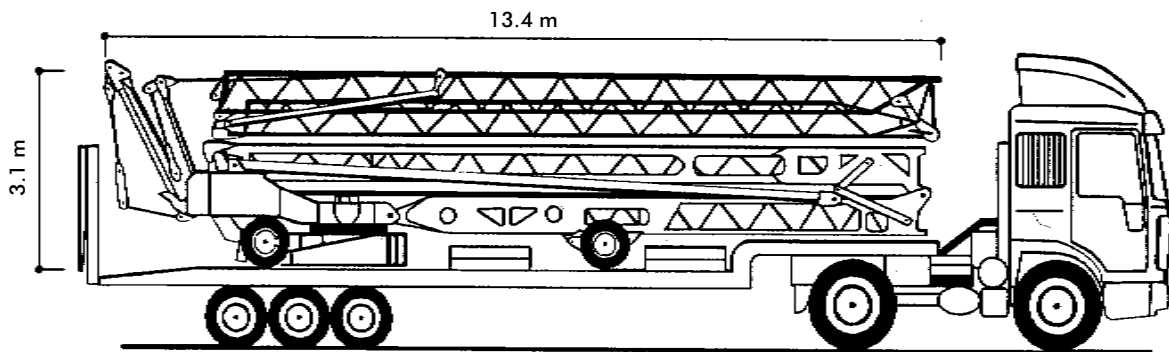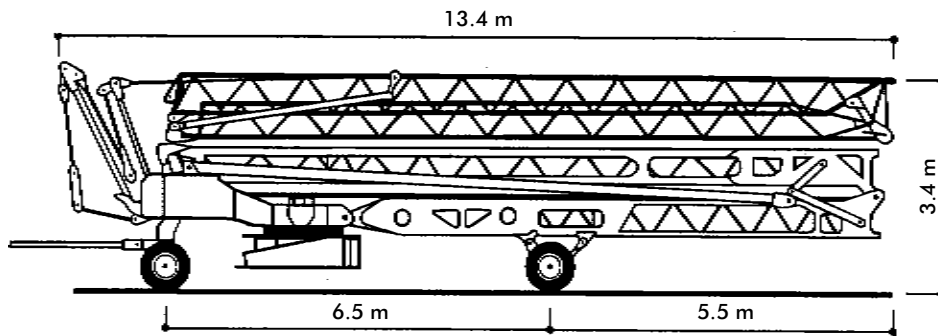

Tecnologia d'avanguardia

Sicurezza: Montaggio idraulico integrato superautomatico comandato da elettrovalvole

· Ridondanza e avvisatore acustico sui principali dispositivi di sicurezza · Cambio automatico tiro II/IV · Recupero automatico allungamento fune carrello · Autolivellamento · Manometro e indicatore di livello e temperatura olio su centralina

Qualità: Zincatura torre e braccio · Sabbatura strutture verniciate · Cerniere principali con boccole autolubrificanti · Spina/presa su basamento fisso · Doppia presa per telecomando · Predisposizione per radiocomando · Utilizzo di componentistica al top!

Prestazioni: Tre velocità di sollevamento temporizzate · Inverter rotazione e carrello con contaore · Carrello traslante con braccio ripiegato e/o impennato · Ripiegamento aereo brevettato di braccio, tiranti, puntoni · Trasportabile in container O. T. da 40' · Carico/scarico autonomo da bilico ribassato della gru completamente assemblata e pronta al montaggio

Advanced technology

Safety: Full automatic integrated hydraulic erection controlled by solenoid valves · All main safety devices provided with acoustic warnings, cut-outs plus redundancy · Automatic 2/4 fall change-over system · Automatic trolley cable tensioning · Self-levelling · Hydraulic oil level, pressure and temperature gauges.

Quality: Galvanised tower and jib · Structure painted after shot-blasting · Main mast and jib hinges with sealed bearings · Electrical power socket on undercarriage · Two sockets for remote control cable · Connections for radio control · Top quality components!

Performance: Three timer controlled hoist speeds · Slewing and trolley with inverter drive with hour meter · Trolley travelling with folded and/or luffed jib · Patented aerial unfolding and folding of jib, tie rods and struts · Shipment in 40' O.T. container · Loading to/from low-bed trailer of the full assembled crane ready for erection.

Hi-tech Technologie

Sicherheit: Vollautomatische, hydraulische Montage mit Solenoidventilen · Redundanz und Warnsignalgeber an den Hauptsicherheitseinrichtungen · Automatisches Umschieren von Zwei-auf Vier-Strangbetrieb · Automatische Laufkatzen-Nachspanneinrichtung · Selbstnivellierung · Hydraulikaggregat mit Ölstands-, Öldruck und Temperaturanzeige.

Qualität: Turm und Ausleger feuerverzinkt · Sandgestrahlte, lackierte Stahlbauteile · Hauptlagerungen mit dauergeschmierten Wälzlagern · Steckverbindung am Unterwagen · Zwei Steckverbindungen für Kabelfernsteuerung · Vorbereiteter Anschluss für Funkfernsteuerung · Top Qualitätsstandard aller Komponenten!

Leistungen: Drei zeitrelaisgesteuerte Hubgeschwindigkeiten · Drehwerk und Laufkatze FKU mit Stundenzähler · Verfahrbare Laufkatze bei steilgestelltem und zurück-geklapptem Ausleger · Patentiertes Einklappverfahren von Ausleger, Zugstangen, Streben · Verschiffung im 40' O.T. Container · Selbste-/entladung des vollmontagebereiten Kranes auf/vom Satteltieflader.

Technologie d'avant-garde

Sécurité: Montage hydraulique intégré super automatique commandé par électrovalves · Redondance et avertisseur sonore sur les dispositifs de sécurité principaux · Passage automatique de simple à double mouflage · Compensation automatique allongement câble chariot · Autocalage · Manomètre et indicateur de niveau et température huile sur groupe hydraulique.

Qualité: Zingage mât et flèche · Sablage structures peintes · Articulations principaux avec bagues autolubrifiantes · Fiche/presa sur châssis · Double prise pour télécommande · Predisposition pour radiocommande · Utilisation de composants au top!

Performances: Trois vitesses de levage temporisées · Variateur de vitesse orientation et chariot avec compteur horaire · Chariotage avec flèche repliée et/ou relevée · Replètement aérien breveté de flèche, tirants et poinçons · Transportable dans container O.T. de 40' · Chargement/déchargement autonome du camion sur baissé de la grue entièrement assemblée et prête pour le montage.

Tecnologia de vanguardia

Seguridad: Montaje hidráulico integrado superautomático mandado por electroválvulas · Redundancia y sirena en los principales dispositivos de seguridad · Cambio automático simple/doble reenvío · Recuperación automática alargamiento del cable carro · Autonivelación · Manómetro e indicador de nivel y temperatura de aceite en la central hidráulica.

Calidad: Cincado torre y pluma · Enarenado estructuras pintadas · Articuciones principales con bisagras autolubrificantes · Enchufe/toma en el basamento fijo · Doble toma para control remoto · Predisposición paro radiocontrol · Utilización de componentes al top!

Prestaciones: Tres velocidades de elevación temporizadas · Inverter rotación y carro con cuentahoras · Traslación de carro con pluma replegada y/o inclinada · Replegamiento aéreo patentado de pluma, tirantes y bastidores · Transportable en container O.T. de 40' · Carga/descarga del camión cama baja de la grúa completamente ensamblada y lista para el montaje.

AGENTE / DEALER / HÄNDLER / DISTRIBUTEUR / AGENTE